




FBSO



C 043 Burst&Zick

Schneide- und Biegegerät für axiale Bauelemente

Axial Trimmer/Former

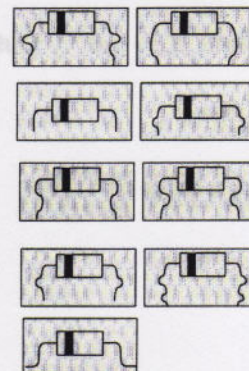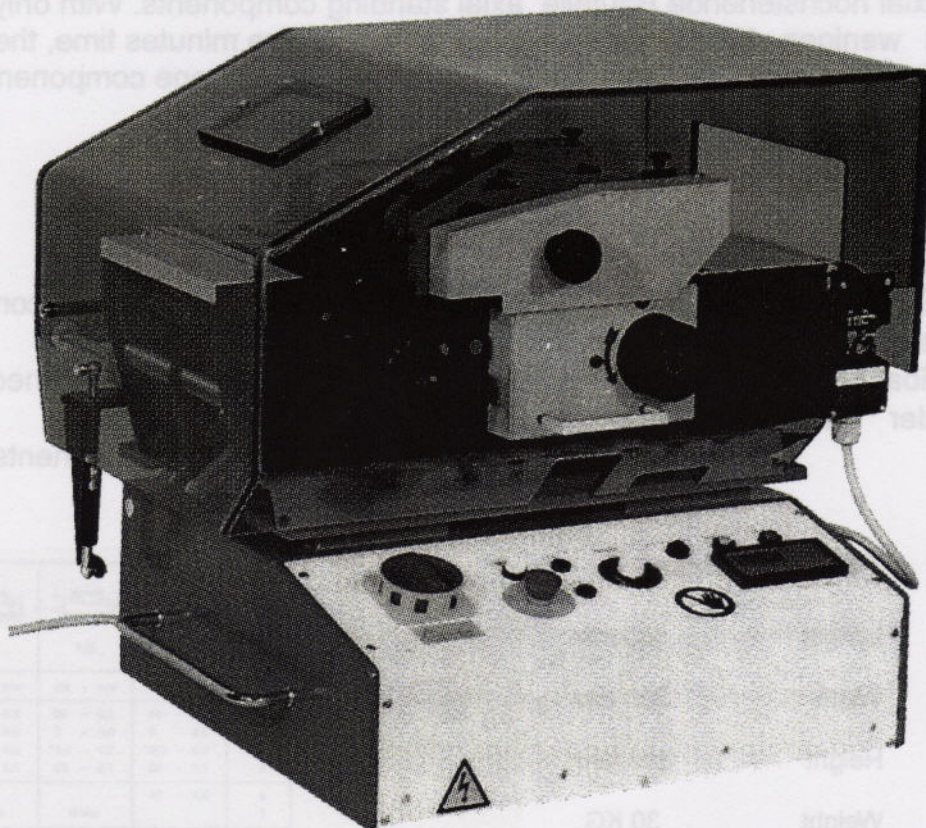

connect-agility
www.connect-agility.com

Dyffryn Cae Rhyg
Llandissilio
Pembrokeshire SA66 7TU
Tel: 01437 563927
Fax: 07092 373715
Mobile: 07869 100678
Email: pgrange@f2s.com



Biege- Schneidegerät Für axiale Bauelemente Bis 1,3mm Drahtdurchmesser

Mit dem neuen Schneide- und Biegeautomat haben Sie die Möglichkeit sowohl axial liegende als auch axial hochstehende Bauteile zu realisieren. Mit wenigen Handgriffen in einer Umrüstzeit, die unter fünf Minuten liegt, kann der Automat mit dem Umrüstsatz auf eine der beiden Bauteilvarianten eingestellt werden.

- Einfaches einlegen des Gurtes
- Zugentlastetes Bearbeiten der Bauteile
- Rastermaße, Länge der Anschlußbeinchen stufenlos einstellbar
- Überbiegen der Komponentendrähte möglich

Axial Trimmer/Former up to 1,3 mm lead diameter

With the new cutting and bending machine you have the possibility to work axial lying as well as axial standing components. With only a few grips, less than five minutes time, the machine can be retrofitted from one component variant to another.

- easy tape insertion
- stress relief tooling prevents components damage
- pitches and length of the connecting wires can be adjusted gradually
- over-bending of the components is possible

Technische Daten


Länge mm	580
Breite mm	300
Höhe mm	380
Gewicht KG	30
Rastermaße mm	2,5 – 50
Drahtdurchm. mm	0,3 – 1,3

Technical Data

Lenght	580 mm
Width	300 mm
Height	380 mm
Weight	30 KG
Pitches	2,5 – 50 mm
Diameter	0,3 – 1,3 mm
Connecting	230V/50HZ
Output	max. 8000/hr

Anschluß
230V/50HZ/150W

Leistung max.
8000/Std



Maß (mm)	A	BA	BI	C
	von - bis	von - bis	von - bis	von - bis
a	2,0 - 40	2,0 - 40	2,0 - 40	2,0 - 40
b	0,5 - 5	0,5 - 5	0,5 - 5	0,5 - 5
c	0,3 - 0,8*	0,3 - 0,8*	0,3 - 0,8*	0,3 - 0,8*
d	7,5 - 50	7,5 - 50	7,5 - 50	7,5 - 50
e	3,8 - 14	min 3	min 3	min 3
f				

Maß (mm)	A	B	C	CC
	von - bis	von - bis	von - bis	von - bis
a	2,0 - 40	2,0 - 40	2,0 - 40	2,0 - 40
b	0,5 - 5	0,5 - 5	0,5 - 5	0,5 - 5
c	0,3 - 0,8*	0,3 - 0,8*	0,3 - 0,8*	0,3 - 0,8*
d	2,5 - 10	2,5 - 10	2,5 - 10	2,5 - 10
e	min 2	min 2	min 5	min 5
f			min 3	min 3

* Drahtdurchmesser > 0,8 mm auf Anfrage.