

EBSO




K 3000S

Manueller Linearmessertrenner

Trennt 450 mm lange Nutzenleiterplatten

Manual Circular/Linear Blade Depanelizer

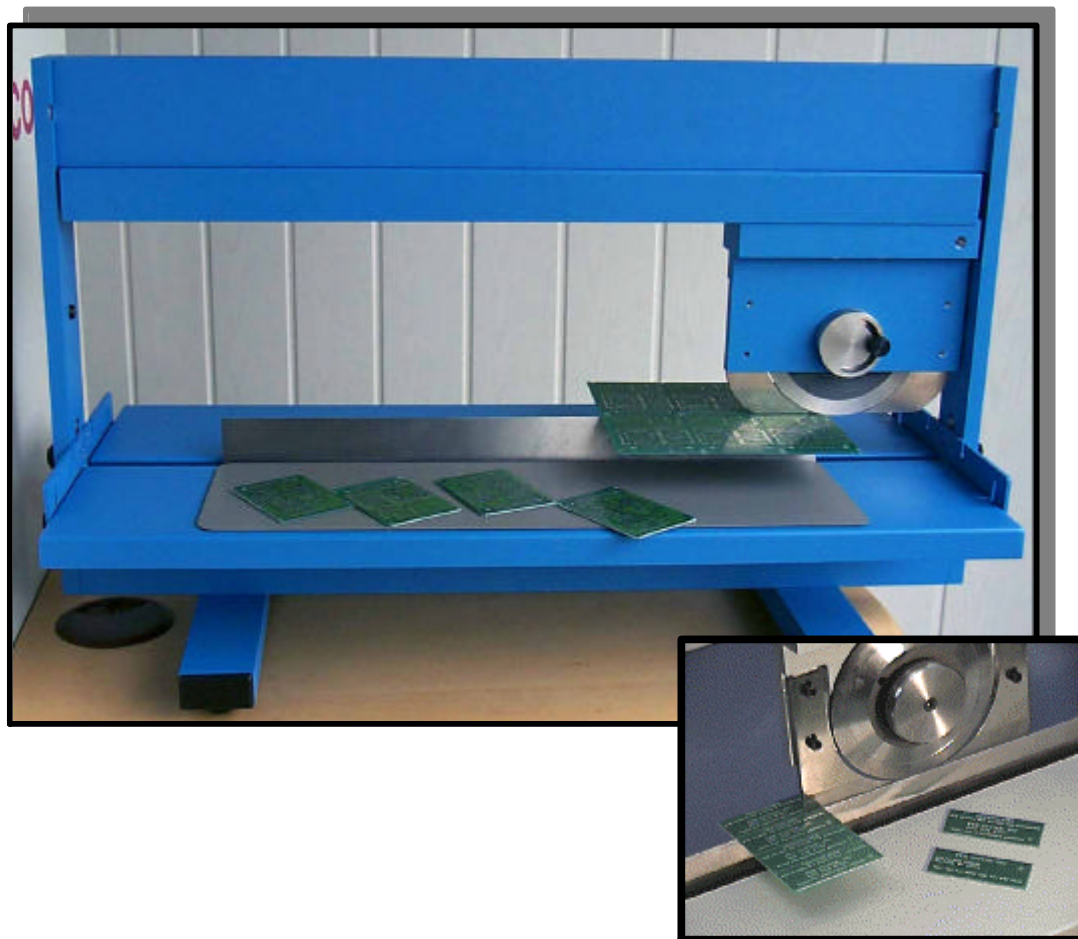


Dyffryn Cae Rhyg
Llandissilio
Pembrokeshire SA66 7TU
Tel: 01437 563927
Fax: 07092 373715
Mobile: 07869 100678
Email: pgrange@f2s.com



Manueller Linearmessertrenner

Trennt 450 lange Nutzenleiterplatten.
Manueller Rollmesser auf Linearmesser
Nutzenleiterplattentrenner für bis zu 450 mm lange PCB's. Vorderer und hinterer höhenverstellbarer Kipptisch für eine komfortablere Bedienung.
Verstellbares unteres Messer für eine vertikale Position.
Justierbarer Messerschutz für die Sicherheit des Bedieners und Zugang zur Ritznut.
Ausreichende Arbeitsfläche für leichte Bedienung und größerer Stückzahlen. Beide Arbeitsflächen können geneigt werden, so dass die abgetrennten Nutzen in einen Behälter fallen können. Zusätzlich kann eine ESD Schutzmatte auf dem Ablagetisch für die getrennten Nutzen befestigt werden.

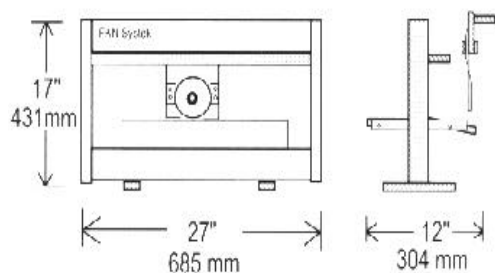

Technische Daten

Größe:	431 mm hoch 685 mm breit 304 mm tief
Gewicht:	25 kg
Stromversorgung:	115/220 Volt
Leiterplattendicke:	1,0 mm – 3,2 mm
Ritznut (Restmaterial)	0,3 mm – 0,8 mm
Winkel der Ritznut:	25° bis 30°

Manual Circular/Linear Blade Depanelizer

Both large and small PCB's can be separated in an economically viable manner by LINEAR BLADE PCB DEPANELIZERS. The PCB is laid onto the linear blade with the edge of the blade located into the scored groove in the PCB. Passing the blade across the PCB will separate it into individual units. The scored grooves can be interrupted by any number of cut-outs. The K 3000 shown on the front page is hand operated.

Technical data

Dimension:	431mm 685 mm 304 mm
Weight:	25 kg
Connection:	115/220 Volt
Thickness PCB:	1,0 mm – 3,2 mm
Nicked channel:	0,3 mm – 0,8 mm
Angle of nicked channel:	25° to 30°