


FBSOMAT

21-3

**Halbautomatisches Schneide- und
Biegegerät für radiale lose
Bauelemente**

**Semiautomatic Radial Trimmer and
Former for loose components**

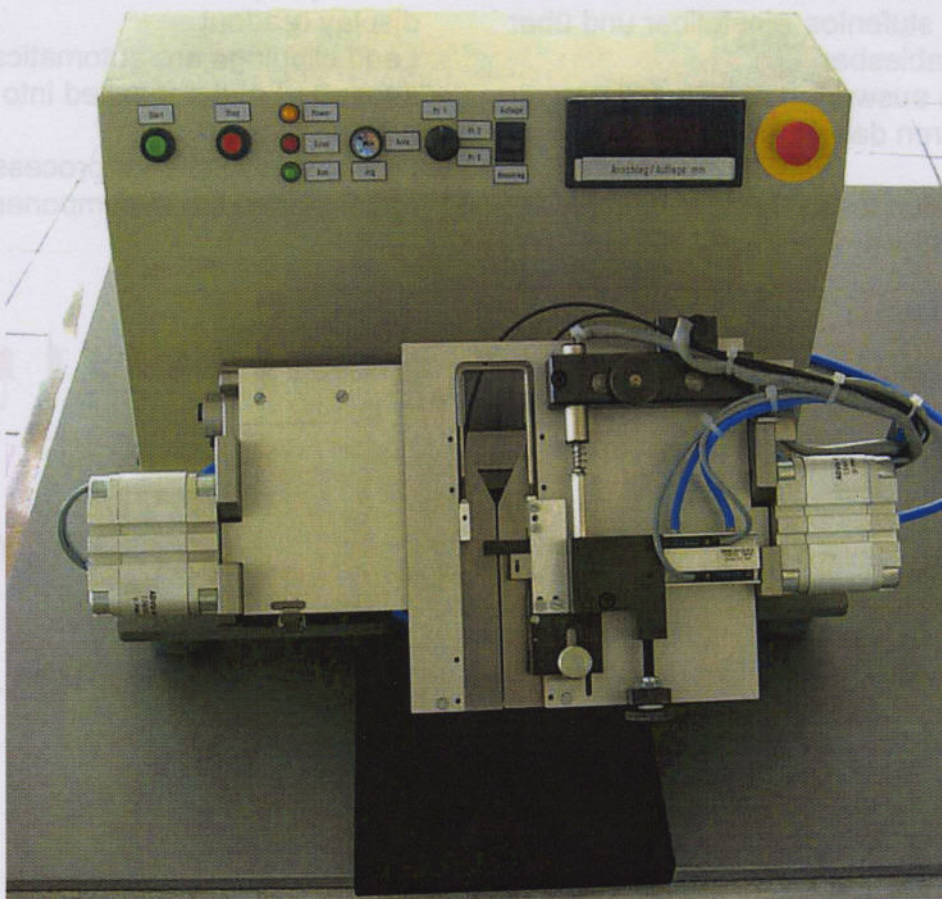

Dyffryn Cae Rhyg
Llandissilio
Pembrokeshire SA66 7TU
Tel: 01437 563927
Fax: 07092 373715
Mobile: 07869 100678
Email: pgrange@f2s.com

Halbautomatisches Schneide- und Biegegerät für radiale lose Bauelemente

Diese neue, fortschrittliche und universell einsetzbare Maschine eignet sich zum Biegen,- Schneiden und Sicken von radialen losen Bauteilen. Durch Zuführung von Hand und den danach automatisch ablaufenden Biege.- und Schneide.- und Auswurfvorgang kann eine Produktionsgeschwindigkeit bis zu 3.600 BE/h erreicht werden.

- einfache Handhabung
- automatischer Bearbeitungsvorgang
- Länge zwischen BT-Unterkante und LP-Oberkante stufenlos einstellbar und über LCD Anzeige ablesbar
- automatisches auswerfen der Bauteile, sowie Separieren des Abfalls in getrennte Behälter
- 80% aller radialen losen Bauteile können damit bearbeitet werden.

Semiautomatic Radial Trimmer and Former for loose component

This unique machine is ideal for cutting, bending, and kinking loose radial components. Processes up to 3.600 cph. Components are automatically fed by the machine. Snap-in dies make Tooling changeover fast and easy.

- easy to operate
- Component body-to-PCB height is infinitely adjustable and has an LED display readout
- Lead clippings are automatically separated and deposited into a scrap bin
- Dies are available for processing most radial leaded loose components


Bearbeitungsmöglichkeiten:

1. Stand-Off/snap-In/In-Line
2. Rastermaß erweitern verjüngen
3. 90° biegen
4. Innen oder Aussensicke
5. Standard TO Biegeformen
6. Viele Standardwerkzeuge
7. Werkzeuge nach Kundenwunsch



Sample Forms:

1. Stand-Off/snap-In/In-Line
2. Spread or reduce pitch
3. 90° bend
4. Outward or inward kinks
5. Standard TO type forms
6. Many standard dies
7. Custom dies and customs applications

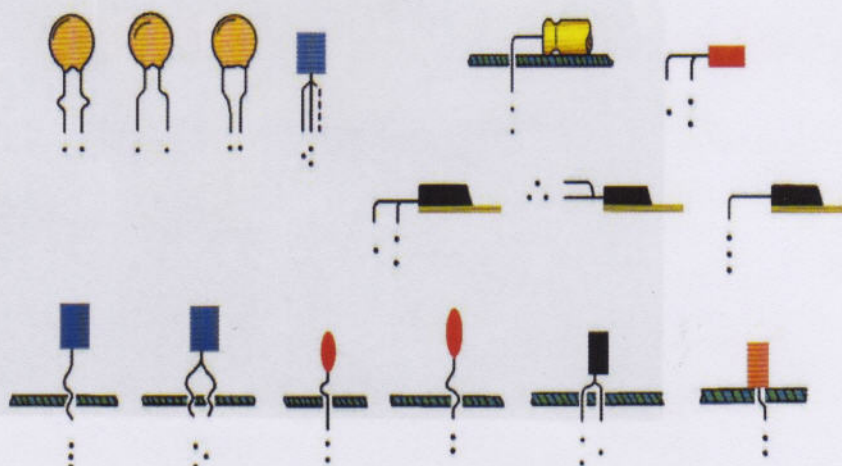

Technische Daten:

Leistung:	bis zu 3.600 Bauteile/Std.
Maße:	400 x 400 x 350 mm
Gewicht:	15 kg
Anschluß:	6 bar
Anschluß:	230 V 50/60 Hz

Technical Data:

Capacity:	up to 3.600 cph
Dimension:	400 x 430 x 350 mm
Weight:	15 kg
Compressed air	6 bar
Motor drive:	230 V 50/60 Hz